
热释电红外探测器 Pyroelectric Infrared Detector

LDF001系列

%
%
%

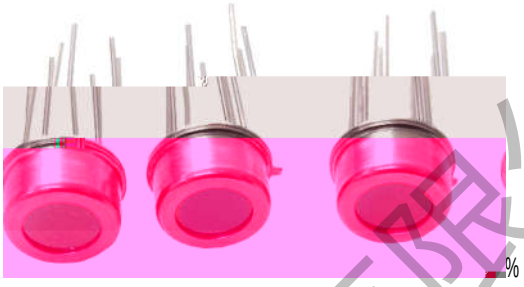

%

%
%
%

产品概述


z { | } ~ % ¡¢£¤¥¤¦§¦¨©ª%
«¬-%®¯°±¡¤%§²¢°°¤¡ª%
³´Pµ 8 ¶%³´Pµ%²¨·¸¯°±ª%
V¹º»%¼·©©¤°¦%£¨¥¤ª%

注意：


"#& ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 + , #%
7# (+ , 8 9 : ; < = > ? @ A B C D C E F B G H I J K L M + , N O G%
P# Q R C < S T 1 U 6 V W X Y Z [\ 5 6 /] #% ^ _ ` a b c 0 d e f d g V W h i j k l d m#%
n% o O 1 5 6 = p q r s t u v w x y G

注意：

" ½¾ & ' O 6 G%
7 ¿ À < 1 Á Â X Ã k Ä = & Å 6 Æ½¾ Y Z + , Ç ¶ È q G%
P% (+ , Q R C É S Ã Ê Ë j 1 Ç ¶ Ì Í Y u Î Ï Ð Ñ G%
n% o O 1 5 6 = p q r s t u v w x y G




%

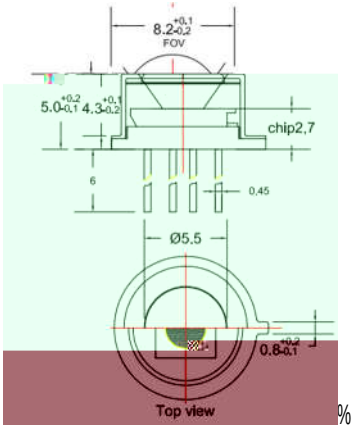

%

森霸传感科技股份有限公司

%

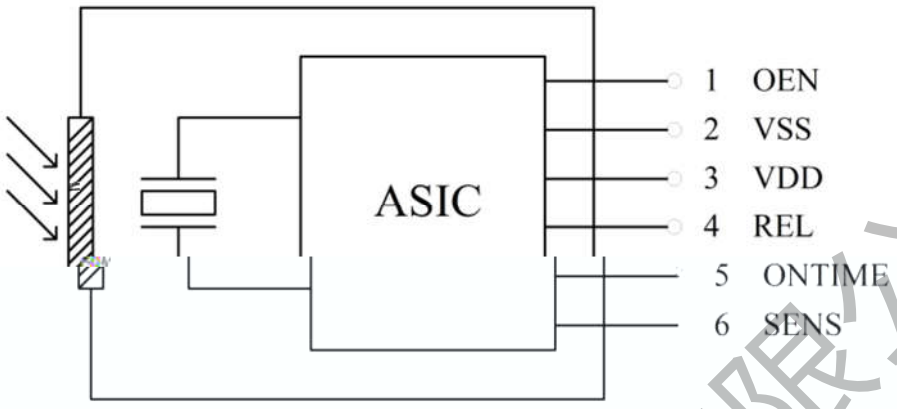


%

Ò À Ó Ô Õ k l ,Ö × k l Å a b Ø Ù Ú Û ' Ü Ý Þ Typical Filters parameters and other parameters can be customized according to the requirements%

CWL	4400nm	3800nm	5300nm
HPB	450nm	140nm	180nm
Detector type	LDF001-I-01	LDF001-H-01	LDF001-D-01


%

%

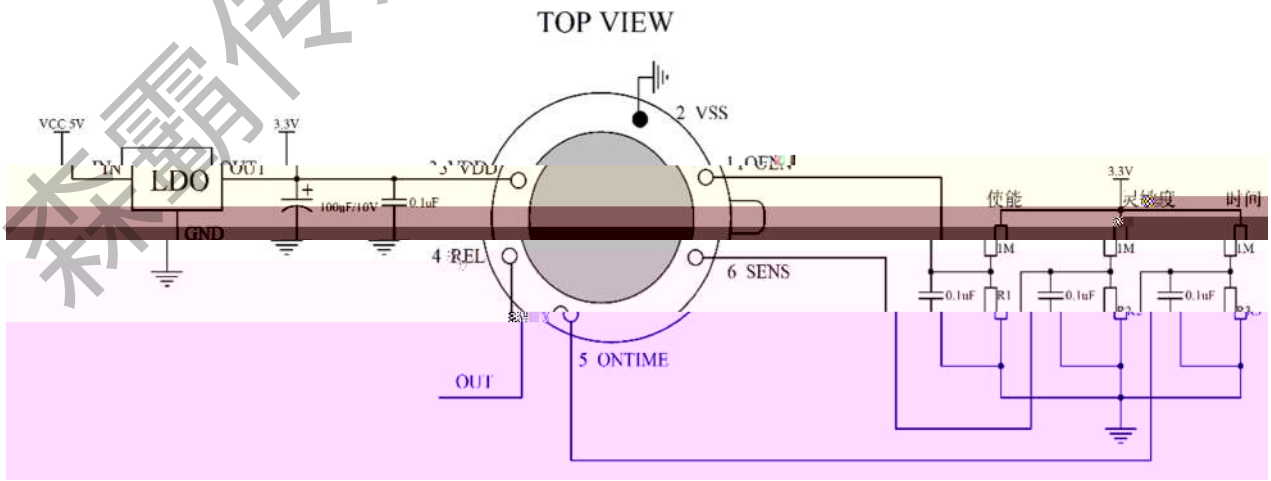

森霸传感科技股份有限公司

ɹut	â V ã ä >1.1V å æ ç = è V ã ä <0.9V å J é ß * Z è V ã High level (>1.1V) is effective, low level (<0.9V) keeps output low
ND	
3.3V ɹpply 3.3V	è V ã ì ß í V ¹ Z 9.5uA Input current at low level is 9.5uA
‘ Output	æ î U ì ß * â V ã Output high level when there is response

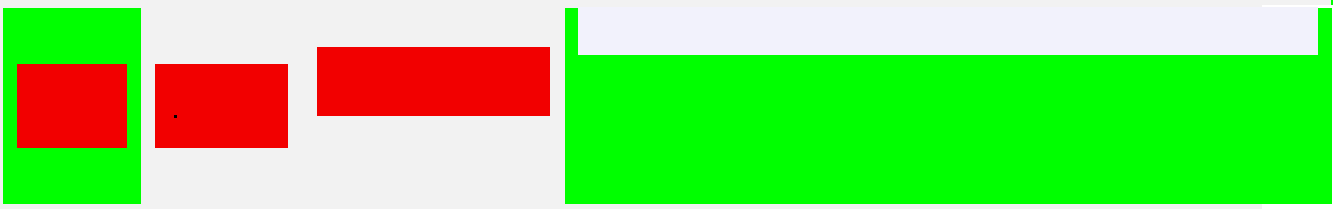

)

" Ì ą Ć T ć Ĉ Ì ĉ Ċ ċ ó Č č Ď č 1 ď E É = Č ą Ć â ý &) : "$§£G%

Ð²¤°%đ¢¡¡¯°±%¦¨%²¢©¥%£¢¦¤©¯¢¡%¸·§²%¢¸%§¤©¢£¯§%¦¯¡¤%¢°¥%£¤¦¢¡%Ē¡¢¦¤ē%¦²¤%²¤¯±²¦%¨đ%²¢©¥%¥©¨Ē%¯¸%°¨¦£¨©¤%¦²¢°%"$§£#%