热释电红外探测器 Pyroelectric Infrared Detector

LVF001系列


产品概述



注意：

注意：

森霸传感科技股份有限公司

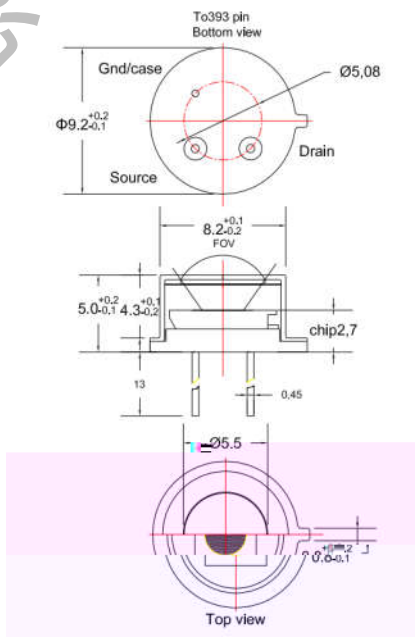


$ % &



, Typical Filters parameters and other parameters can be customized according to the requirements

CWL	4400nm	3800nm	5300nm
HPB	450nm	140nm	180nm
Detector type	LVF001-I-01	LVF001-H-01	LVF001-D-01

' ( ) *

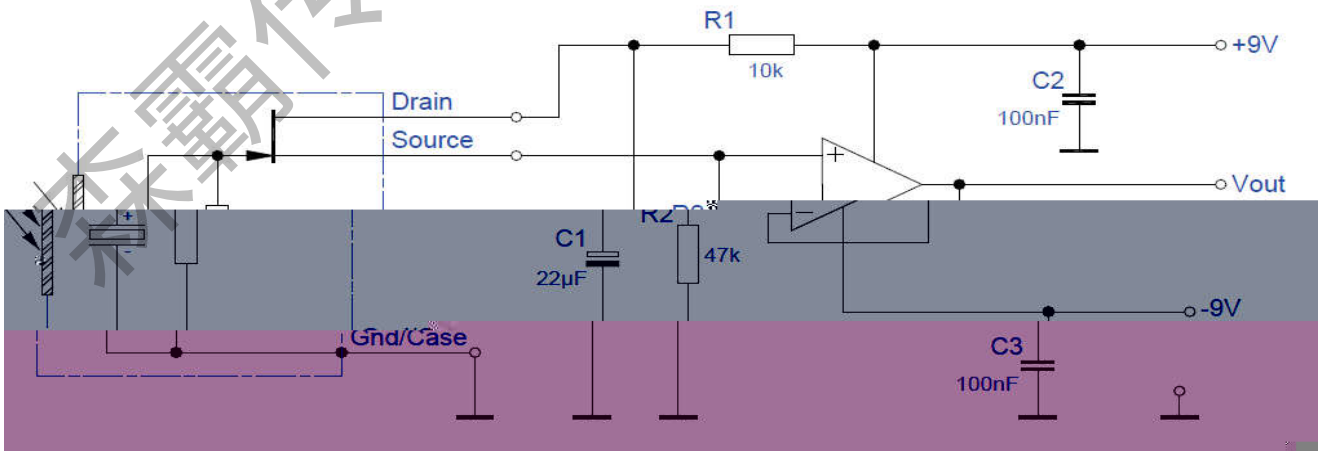

森霸传感科技股份有限公司

+ , - . Parameters

/ 0 1 2 Technical Specifications	3 4 Symbol	5 6 7 Typical value	8 9 Unit
: ; ! " Aperture size		Φ5.5	mm
< = > ? ! " Element size	A_s	Φ2.5	mm
) @ A B . Electrical time constant	τ_E	6.0	s
[redacted] B . Thermal time constant	τ_T	200	ms
D E F G # $) H Offset voltage	V_s	0.4—0.8	V
# $) H Drain voltage	V_d	2-	V
I J K Field of view	FOV	>110	
) H L M N O Noise Voltage Density@10Hz	V_n	<170	nVrms/Hz
[redacted] H P Q R S T : ; U ltage responsivity(without filter){500K,10Hz,25℃}	R_v	>500	V/W
V W ' R S T : ; - C à ^ - و	! Ċ ضا		

_ ` a b	
c d e f g	http://www.nysenba.com
h i j c d g	!"# $% %&
k l j c d g	% ! !
m n o p g	
q r C s g	"' ()& #*' +
t u v w > g	" '*()'))*%+
o p g	"%''(+'#)+##"
x y z { | [} ~	

森霸传感科技股份有限公司