

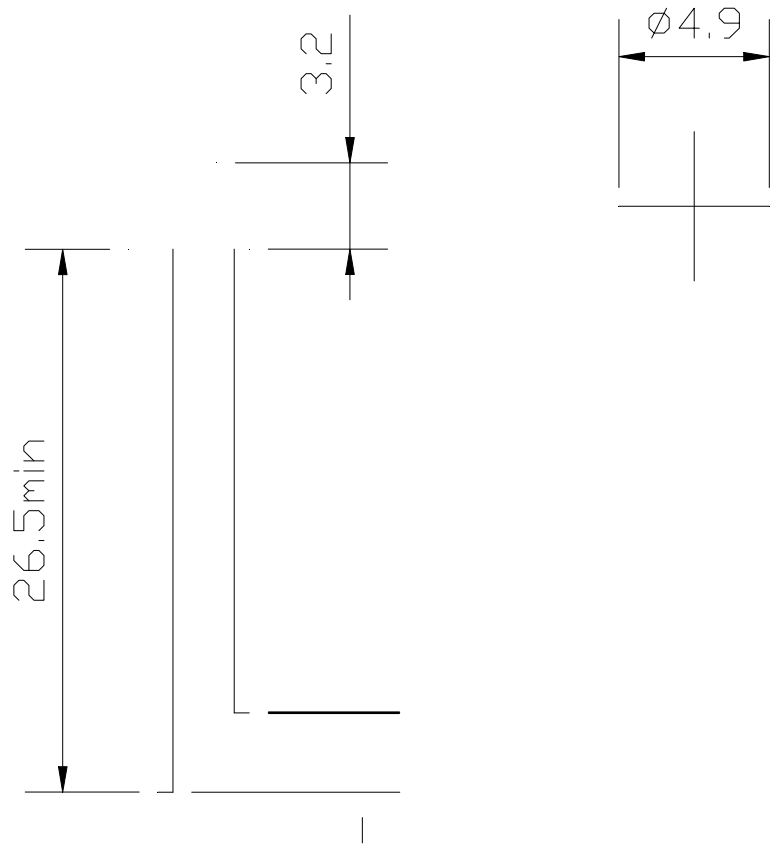



森霸传感科技股份有限公司


3.2
ø4.9
26.5min

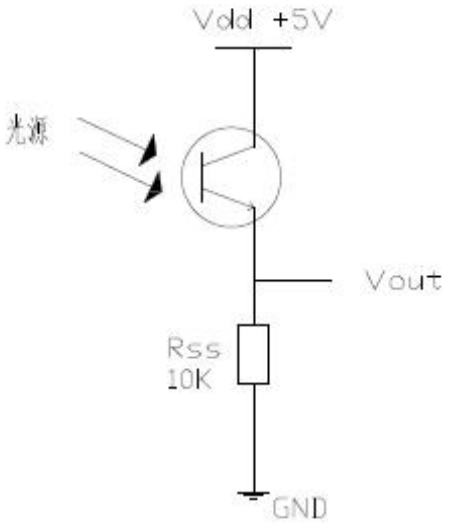

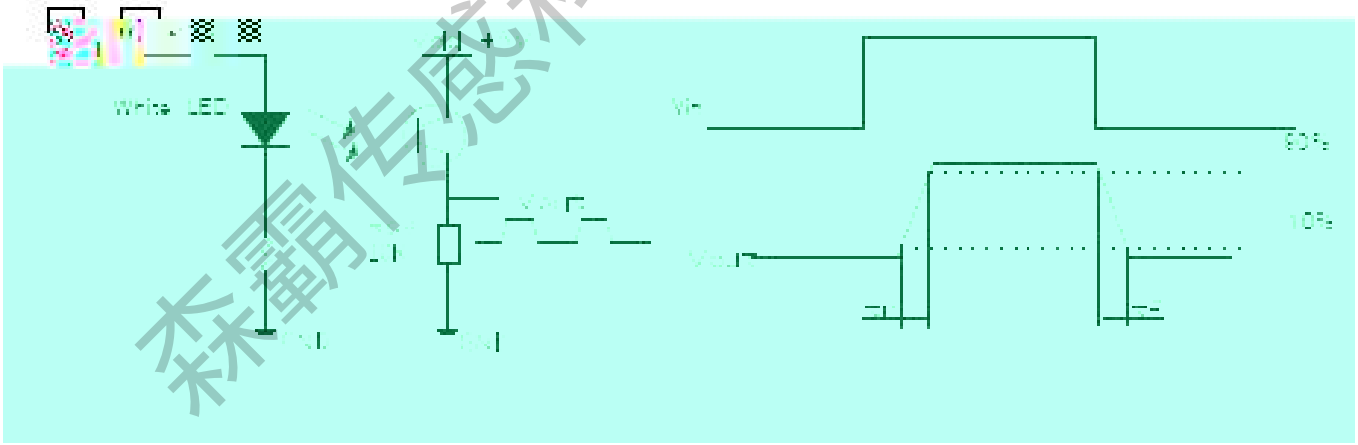

森霸传感科技股份有限公司

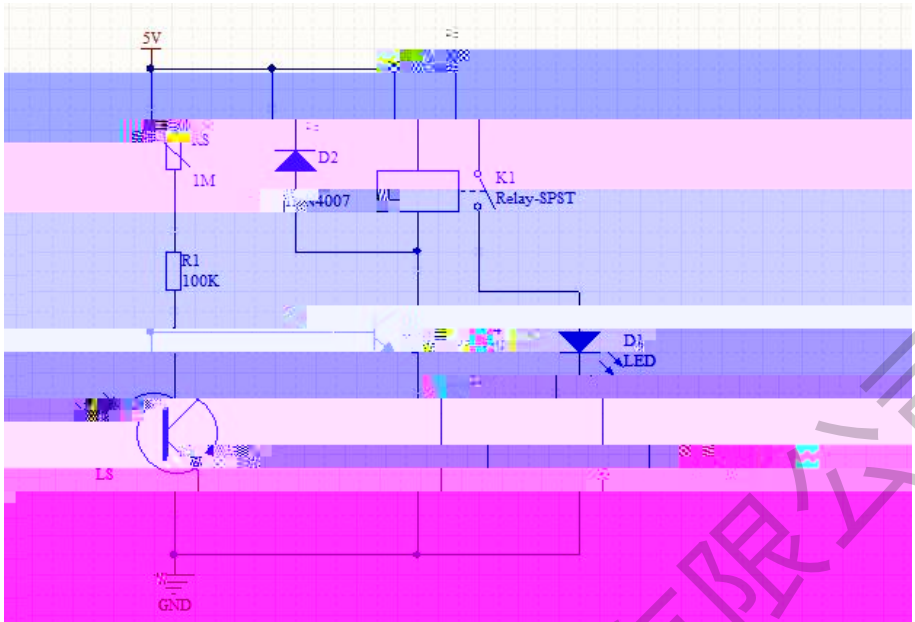


光控继电器。照度较高时，Q1不导通；


当照度降低时，光敏传感器光电流减小，Q1获得足够的基极电流而导通

产生较大的集电极电流，使继电器吸合。

调节RS电位器的阻值可以调启动照度。

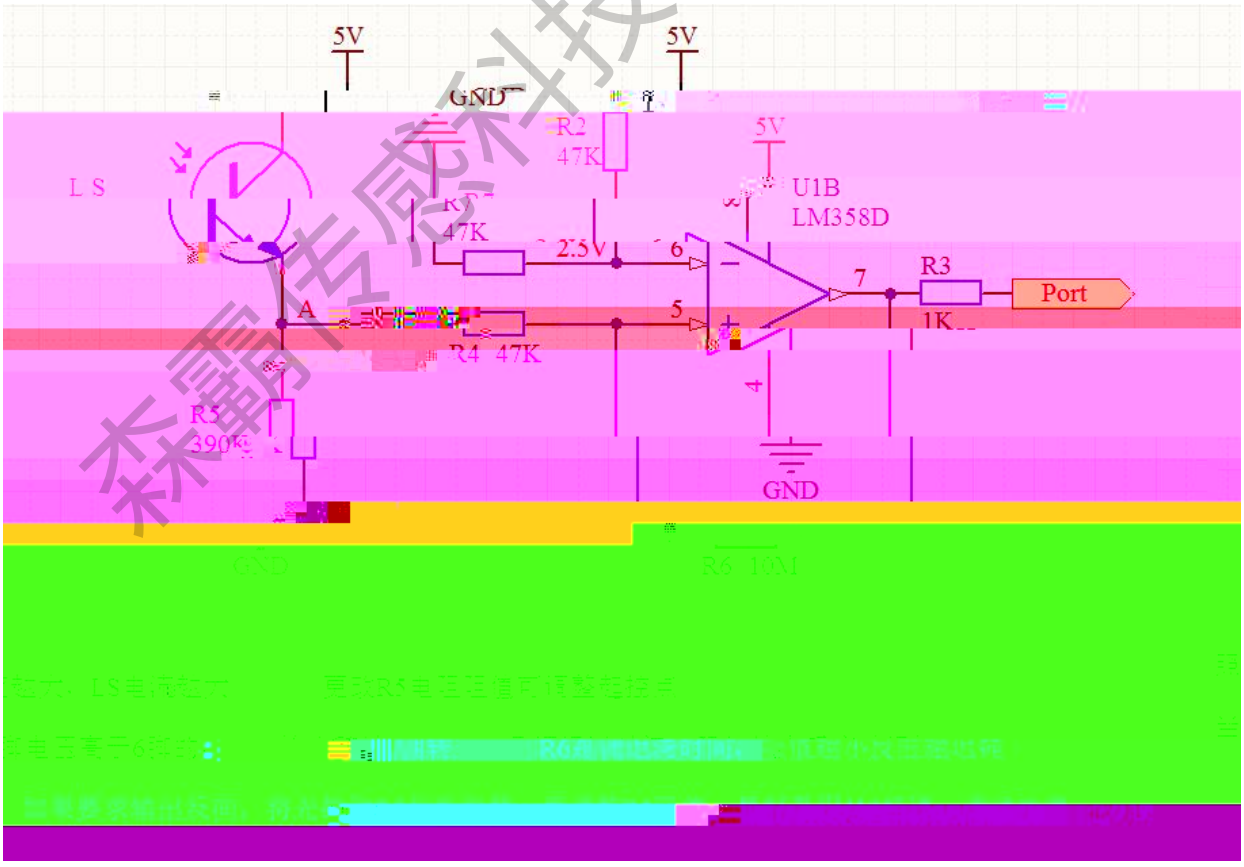

森霸传感科技股份有限公司

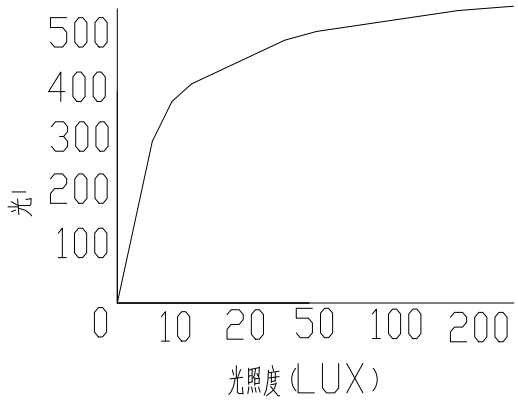
500
400
300
200
100
0
光
10
20
50
100
200
光照度(LUX)

森霸传感科技股份有限公司

