فمم كج

ج

O	
فمم ج	
ج	

O	

ڤ

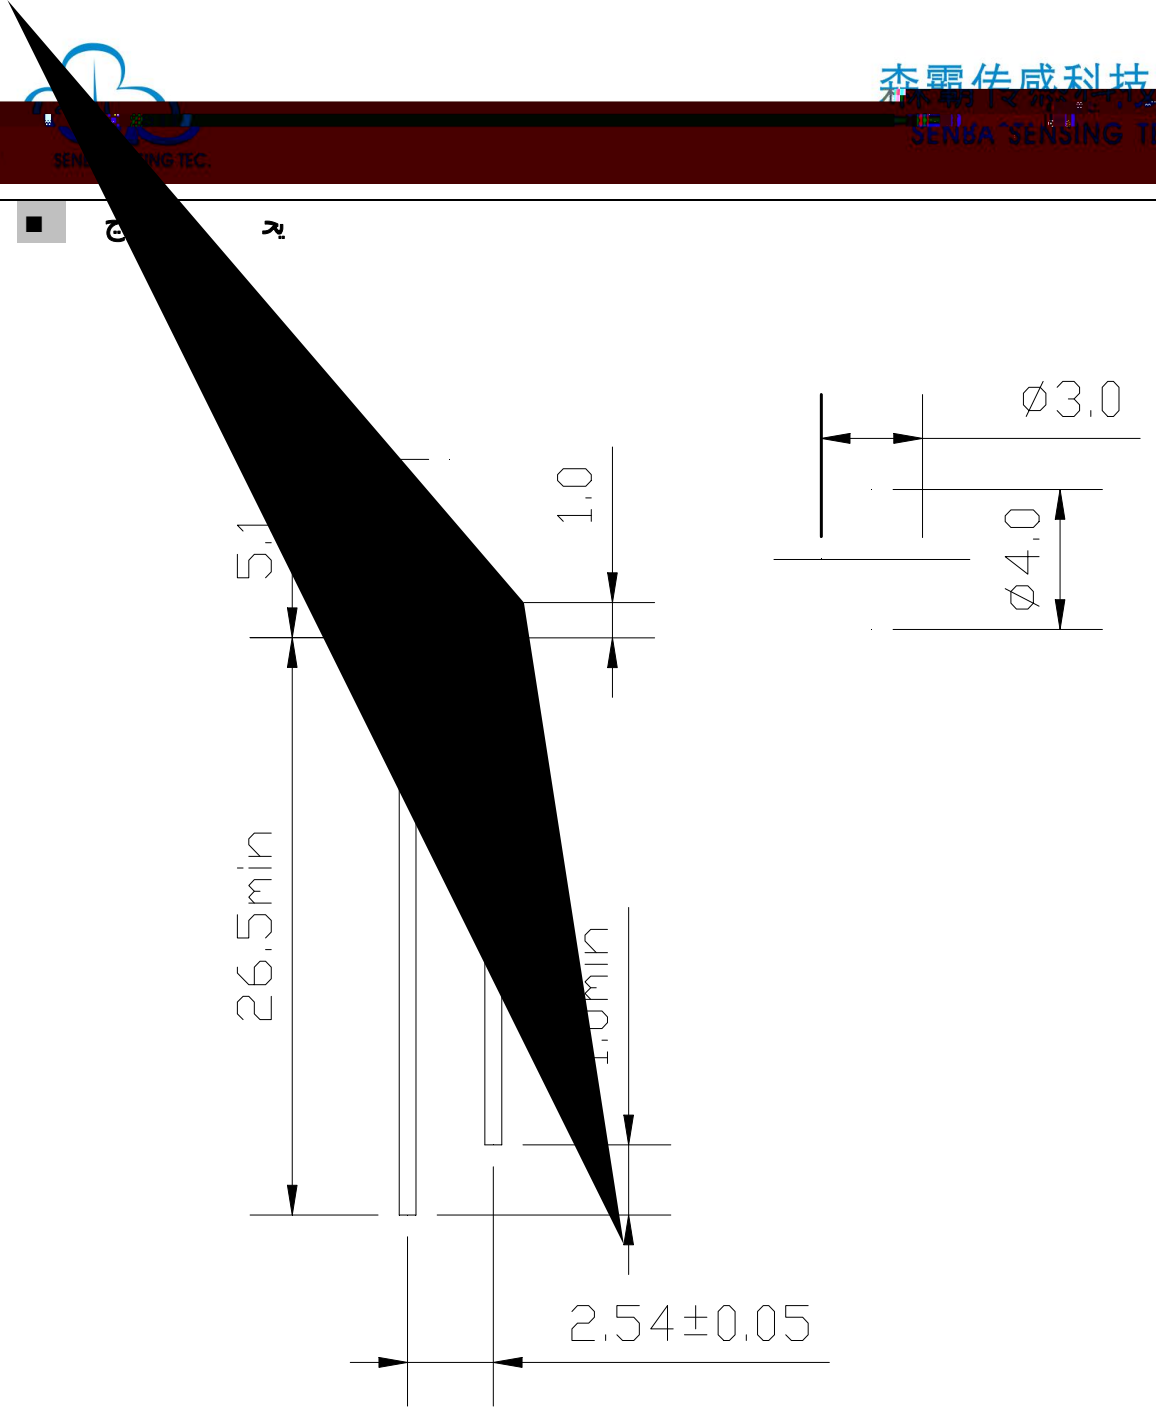
يجـ خي ضر هى

森霸传感科技股份有限公司

■ ƍ

1. (CdS) Ơ ROHS

■ [illegible]


Ø3.0
Ø4.0
1.0
5.1
26.5min
1.0min
2.54±0.05

■

■

■

Test Parameter	Reference Criterion	Test Condition	Time	Quantity	Ac/RE
Resistance to Solder Heat	JESD22-B106	260 Ñ5	10sec	30PCS	0/1
Thermal Cycle	JESD22-A104	110 (15min) 5min - 15 (15min)	50 cycles	30PCS	0/1
Thermal Shock	JESD22-A104	120 (30min) - 45 (30min)	50 cycles	30PCS	0/1
High Temprature storage	JESD22-A103	100	1000H	30PCS	0/1
Low Temperature storage	JESD22-A119	- 40	1000H	30PCS	0/1
High Temperature and High Humidity Test	JESD22-A101	90 85 R.H	168H	30PCS	0/1
Life Test	JESD22-A108	VCE 5V	1000H	30PCS	0/1

森霸传感科技股份有限公司

■

Mode	Condi
Soldering Iron T	340 (pow
Manually Soldering	≤ 3 seconds
	1.5m

■

ج U 0 +30ÁC 70%

3 ضي

The storage condition of the product after leaving the factory is 0 to + 30 Á C, the relative humidity is

