


1. (CdS) [ROHS
Replace Photoresistors(Cds),RoHS Compliance/Pb-free/Cd-free.
2. LCD j d
adjust background light automatically,LCD,mobile phone,

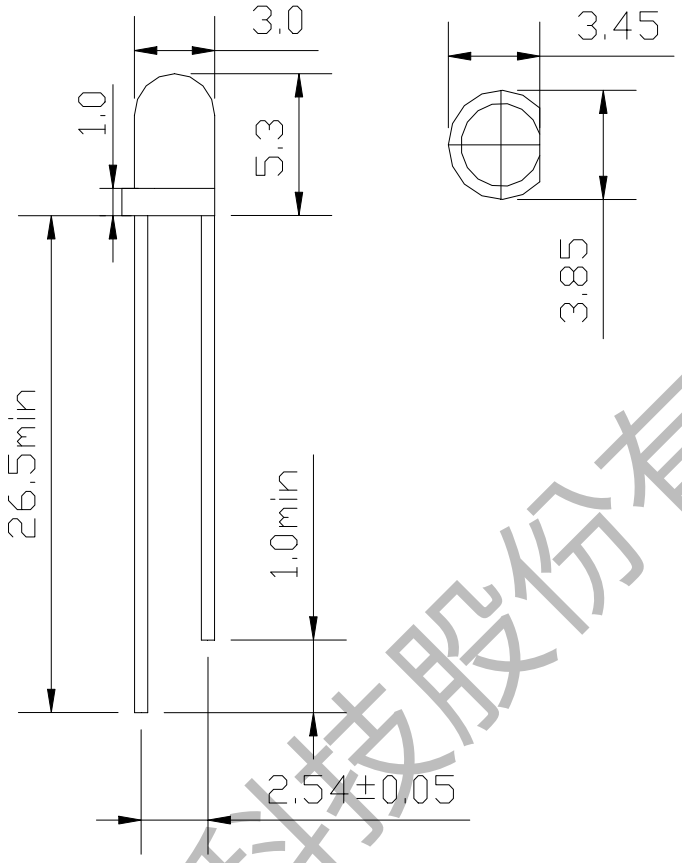


1.

mm , Ñ0.15mm

3.

森霸传感科技股份有限公司

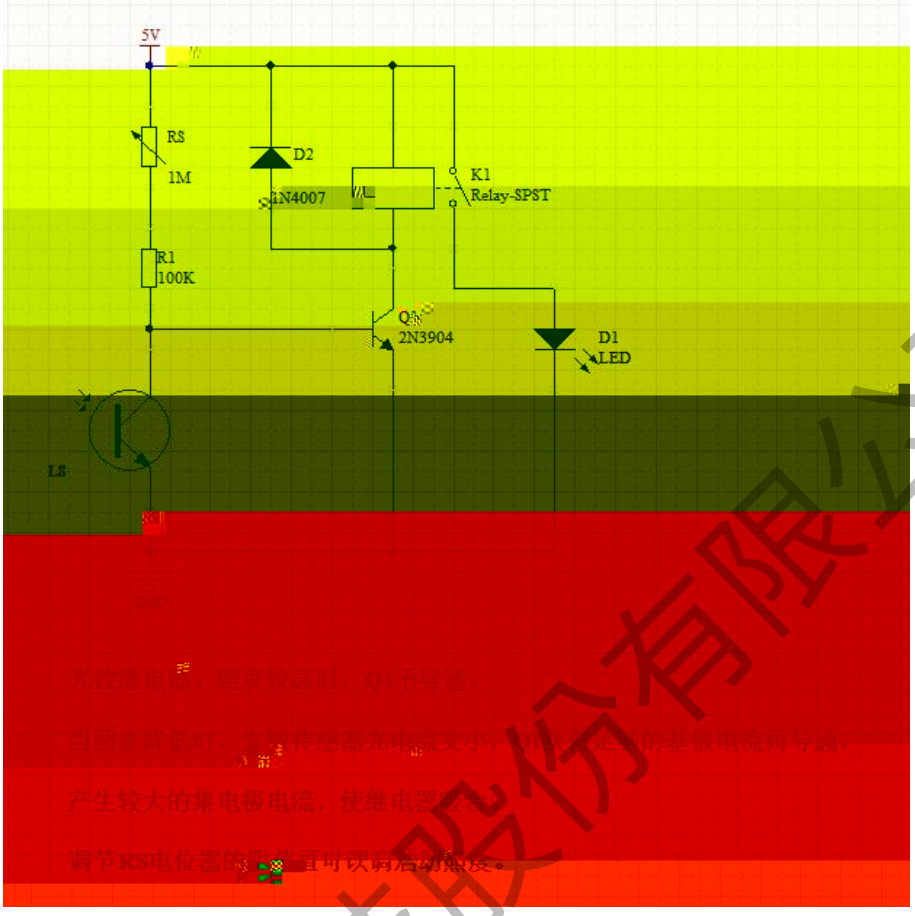


光控继电器：照度较高时，Q1不导通；

当照度降低时，光敏传感器光电流变小，Q1的基极电流导通，


产生较大的集电极电流，使继电器吸合；

调节RS电位器的阻值可以确定动作照度。

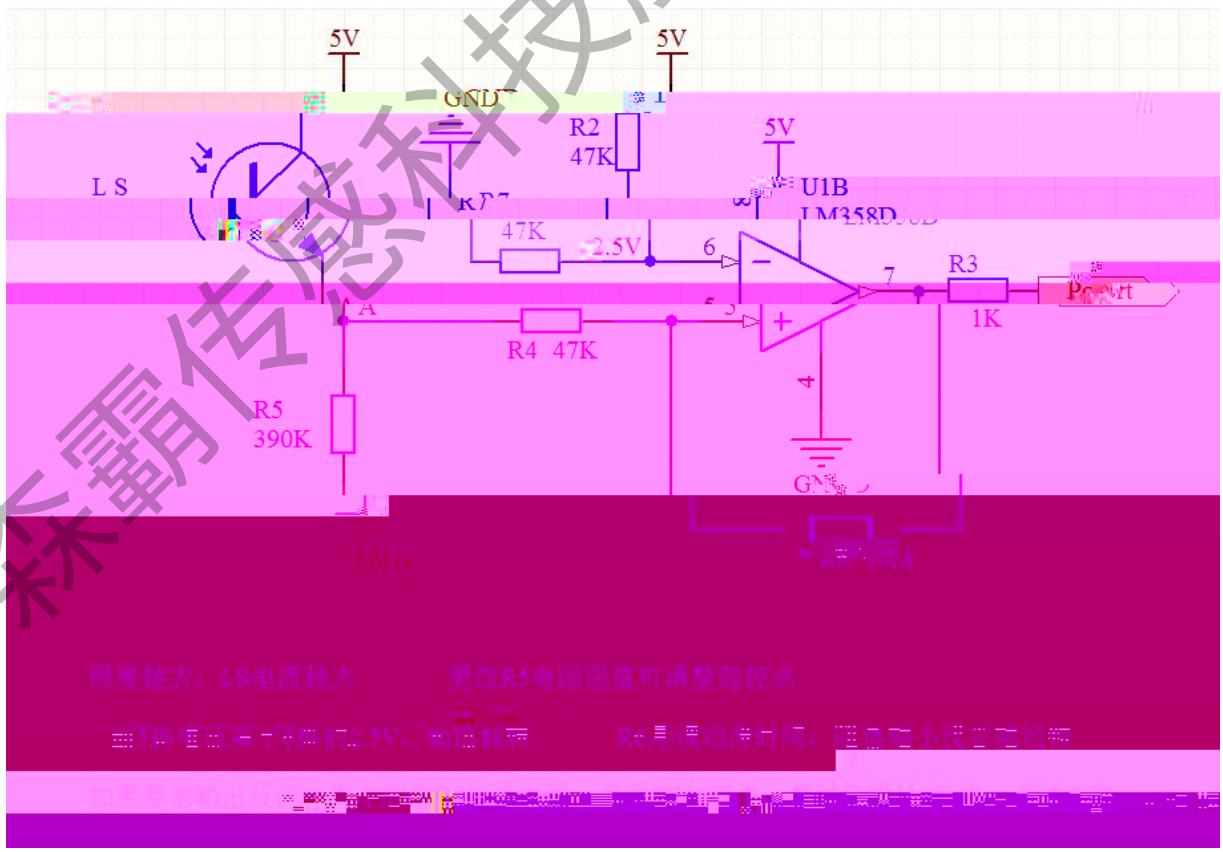


照度越大，LS电流越大，　　更改A3电阻阻值可调整响应

森霸传感科技股份有限公司

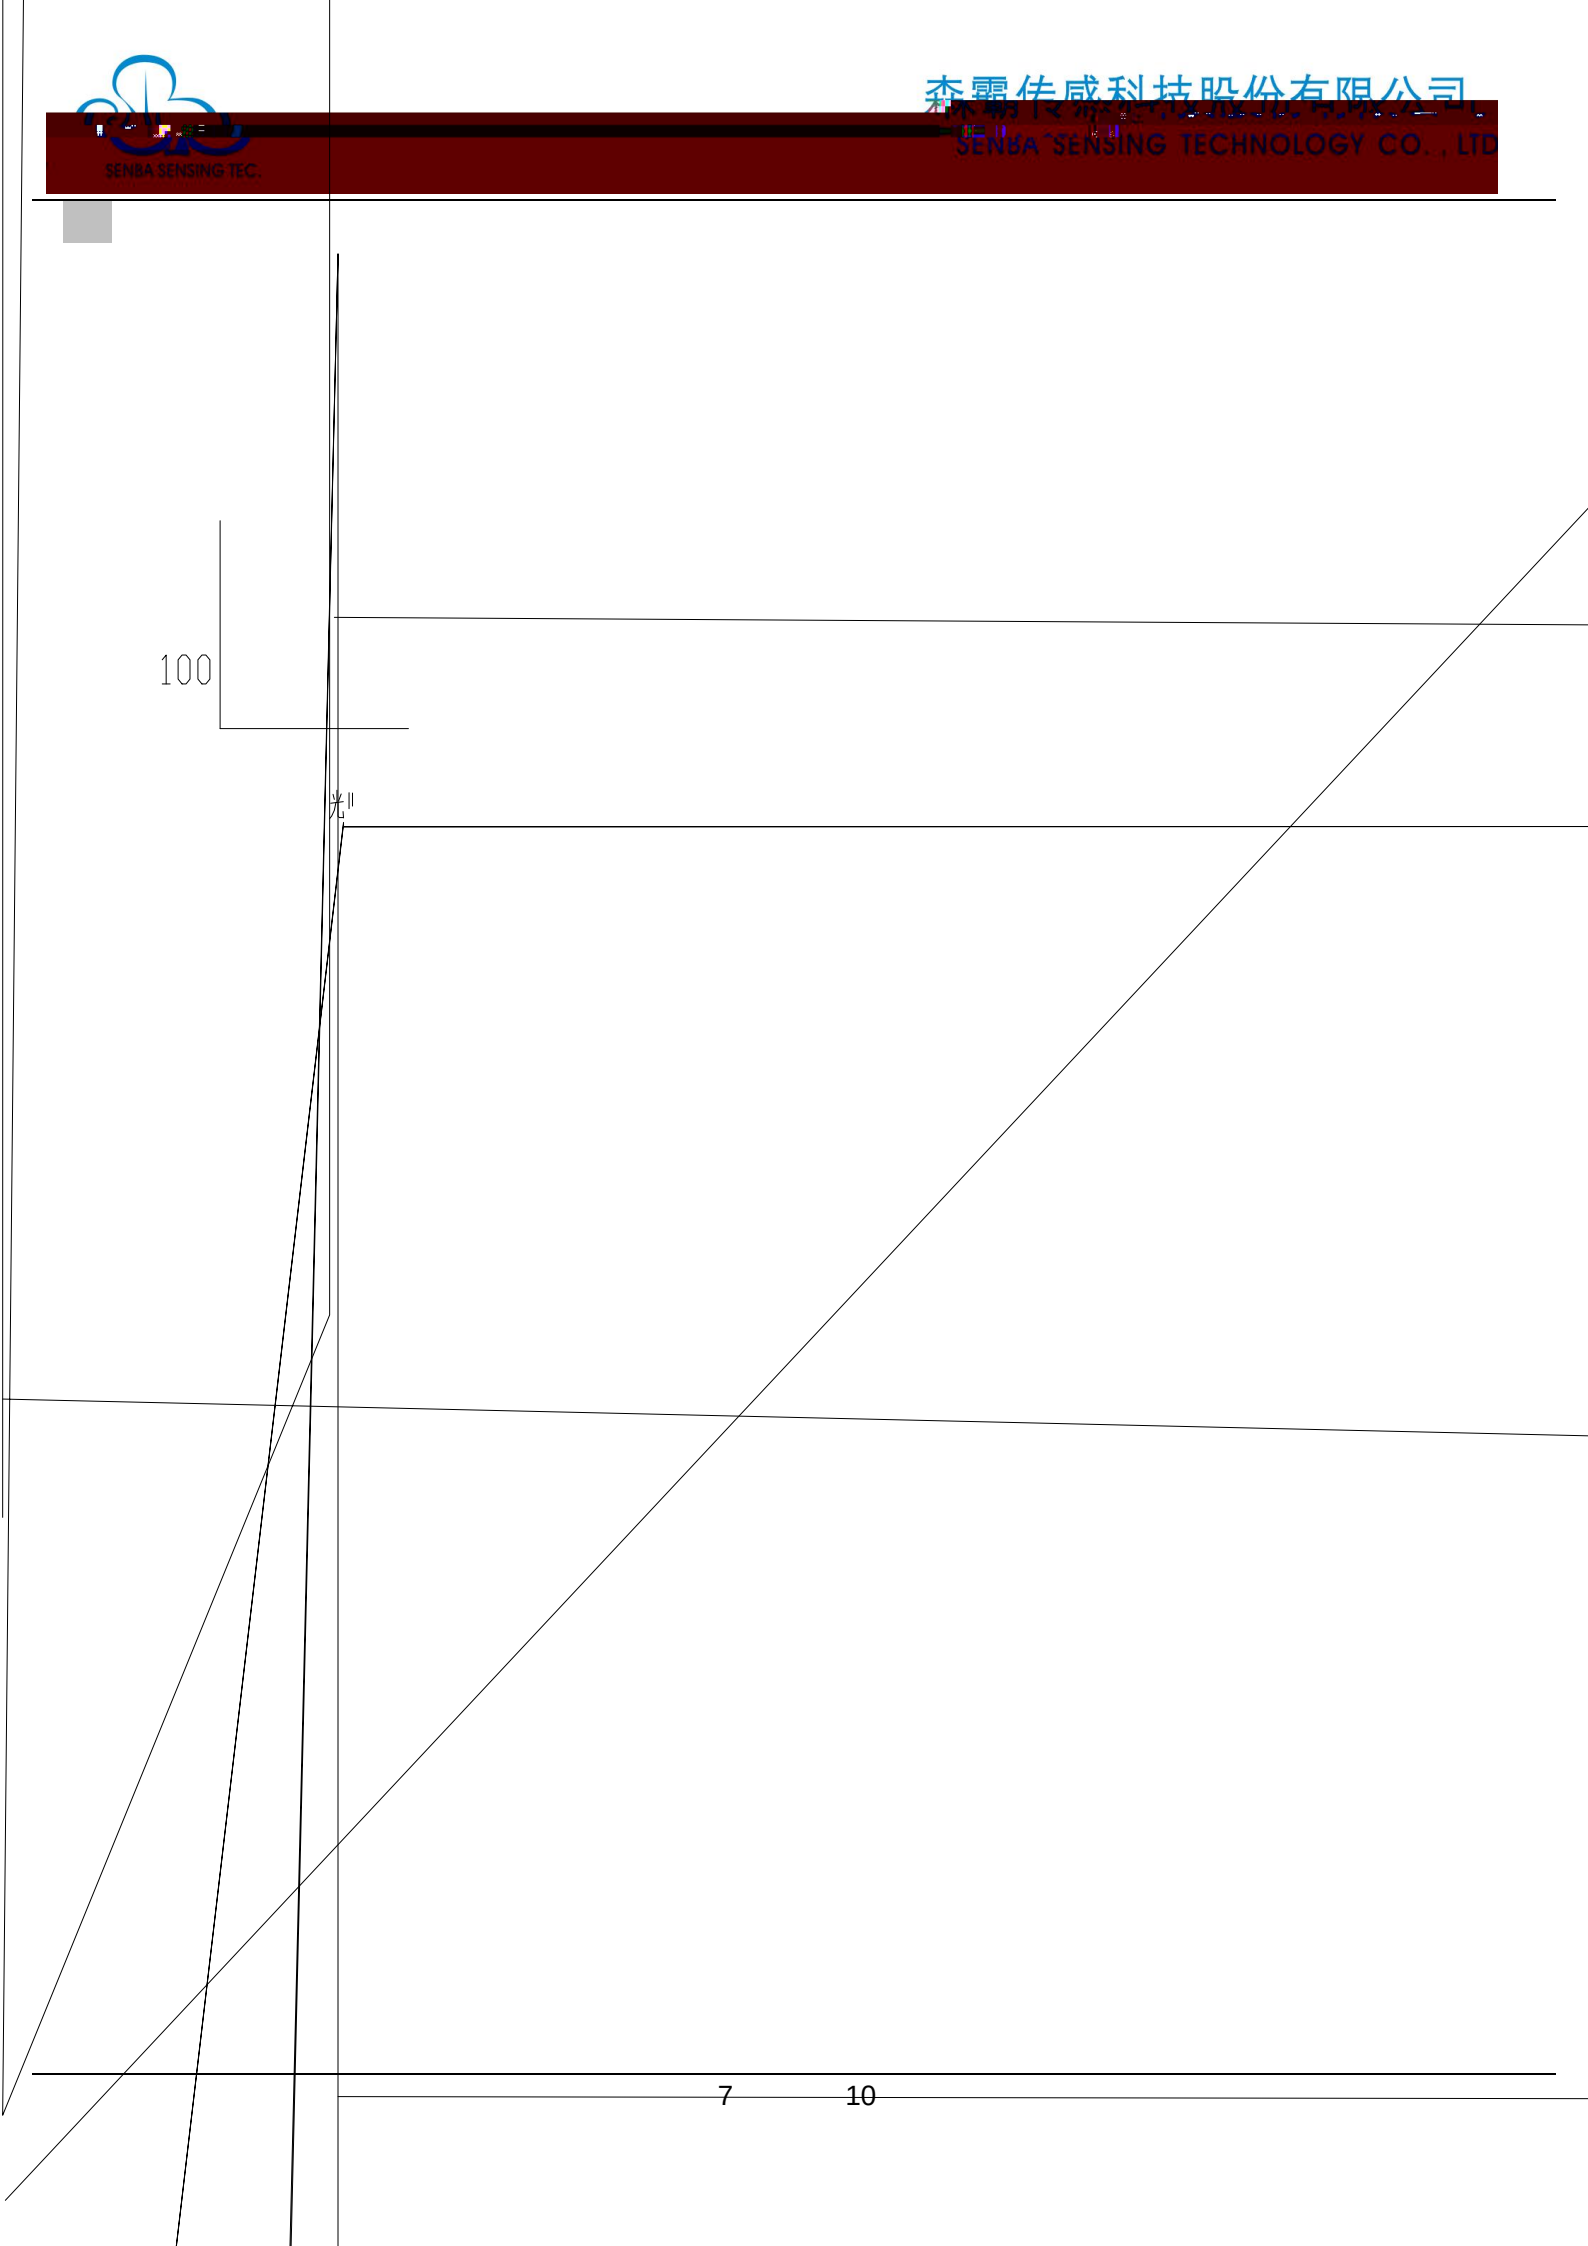
100
光

Test Parameter	Reference Criterion	Test Condition	Time	Quantity	Ac/RE
Resistance to Solder Heàt	JESD22-B106	260	10sec	30PCS	0/1
Thermal Cycle	JESD22-A104	110 (15min) 5min 15min	50 cyclès	30PCS	0/1
Thermal Shock	JESD22-A104	520			

b …7˜$ñB• ø " ^ R`™… &

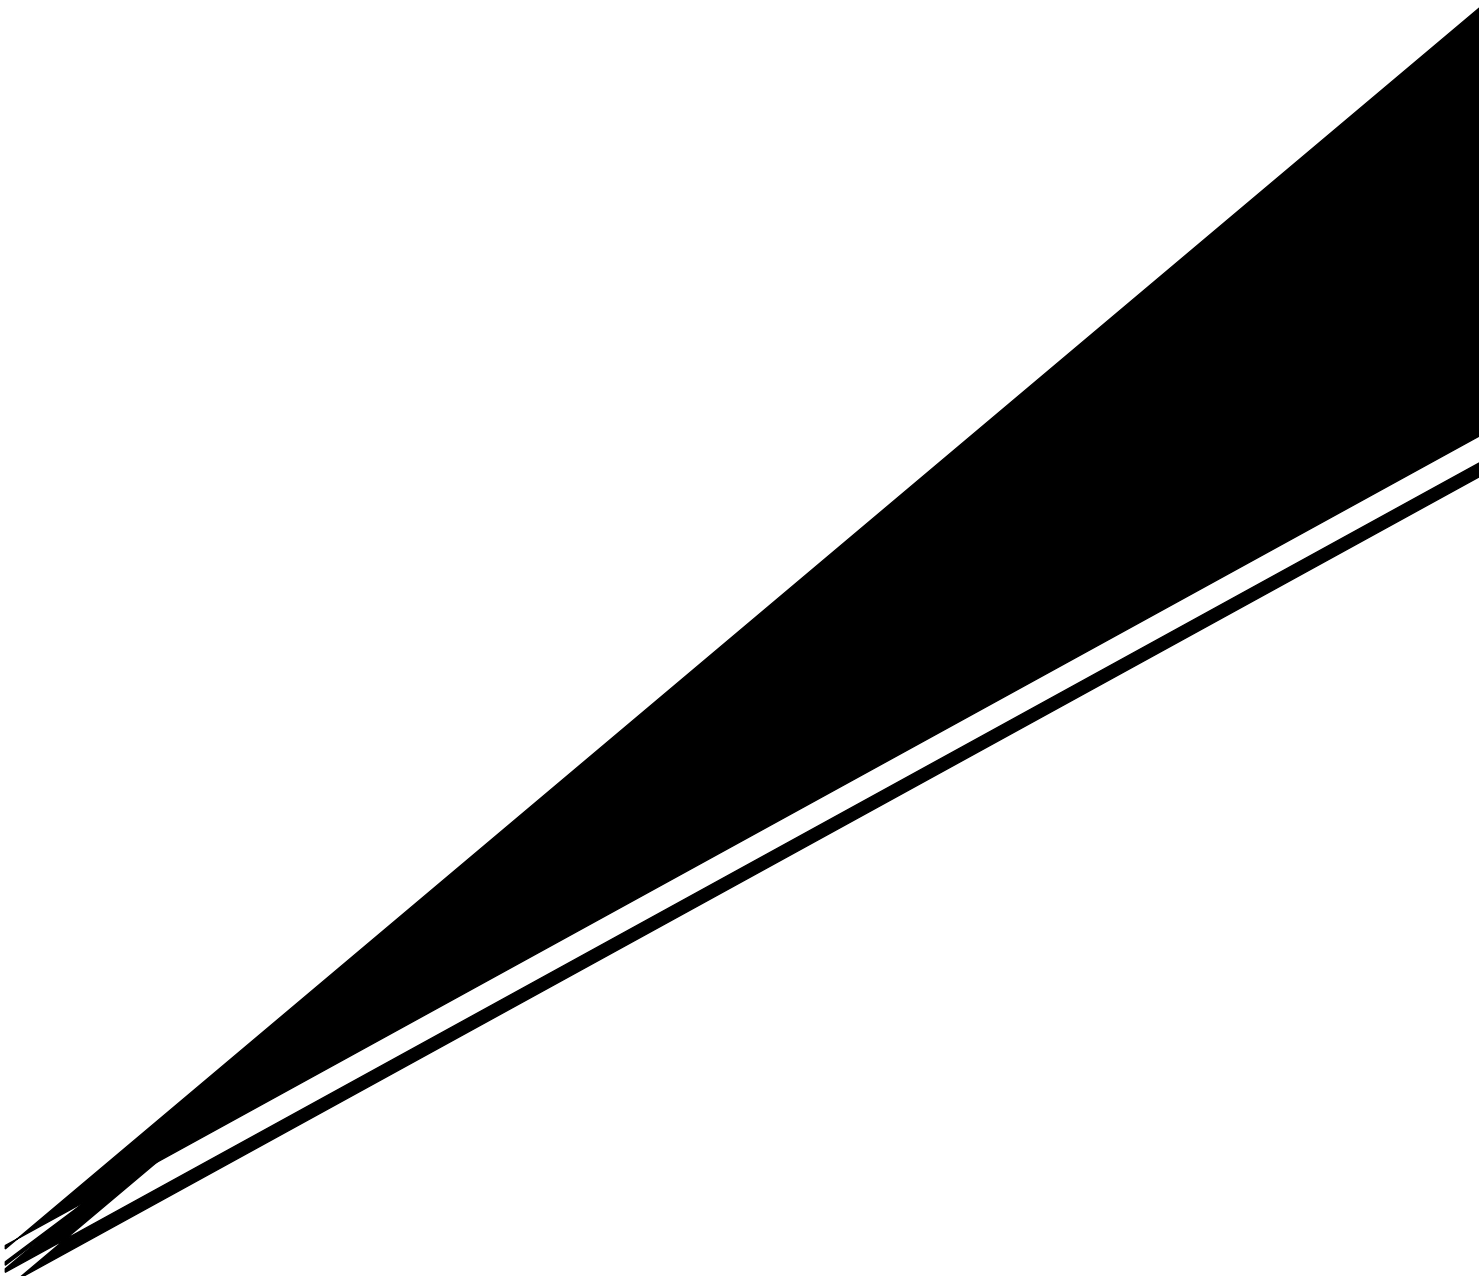

The storage conditions of the product after leaving the factory shall be 0 to + 30 Á C, the relative humidity shall not be more than 70%, and the storage period shall be 3 months. If the storage period is more than 3 months, the product shall be placed in a sealed container with nitrogen or desiccant, and the storage period may be up to 6 months.