

LDR SENSOR



GL12

LDR SENSOR

森霸传感科技股份有限公司

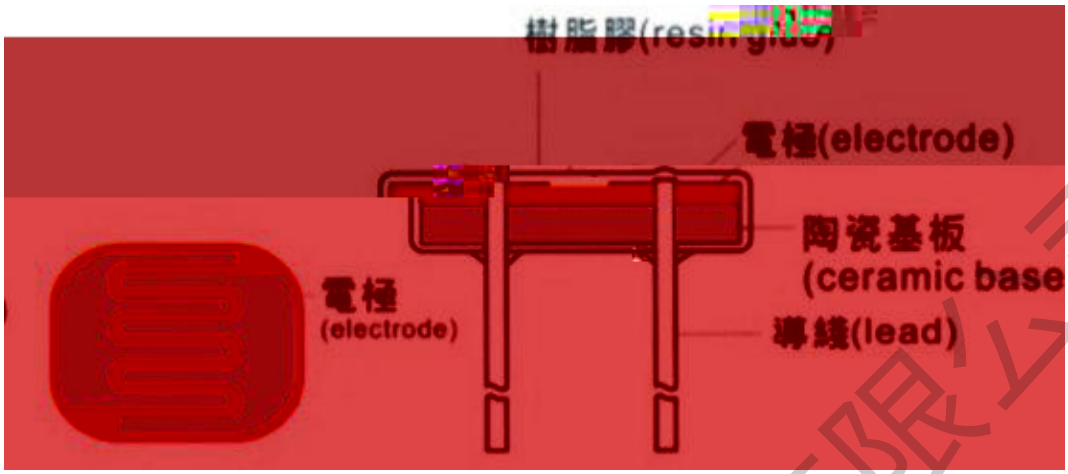

森霸传感科技股份有限公司

•

		VDC	mw		nm	10Lux (KΩ)	MΩ	γ 100 10	(ms)		
Ø12	GL12516	250	200	-30 +70	560	5-10	1	0.6	30	30	3
	GL12528	250	200	-30 +70	560	10-20	2	0.6	30	30	3
	GL12537-1	250	200	-30 +70	560	20-30	3	0.7	30	30	4
	GL12537-2	250	200	-30 +70	560	30-50	5	0.7	30	30	4
	GL12539	250	200	-30 +70	560	50-100	8	0.8	30	30	6

•

10Lux 10

25


400-600Lux 2 2856K 10Lux


γ 10Lux 100Lux

γ = Lg (R10/R100)/Lg (100/10) =Lg(R10/R100)

R10 R100 10Lux 100Lux γ ±0.1

森霸传感科技股份有限公司

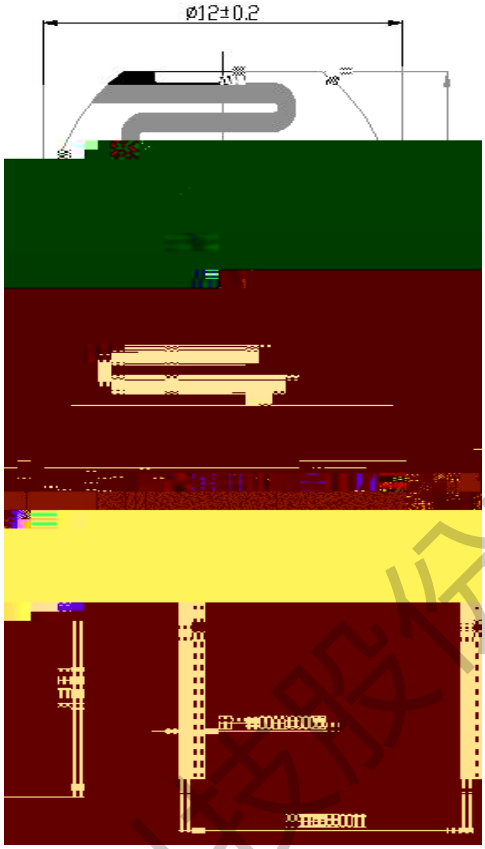

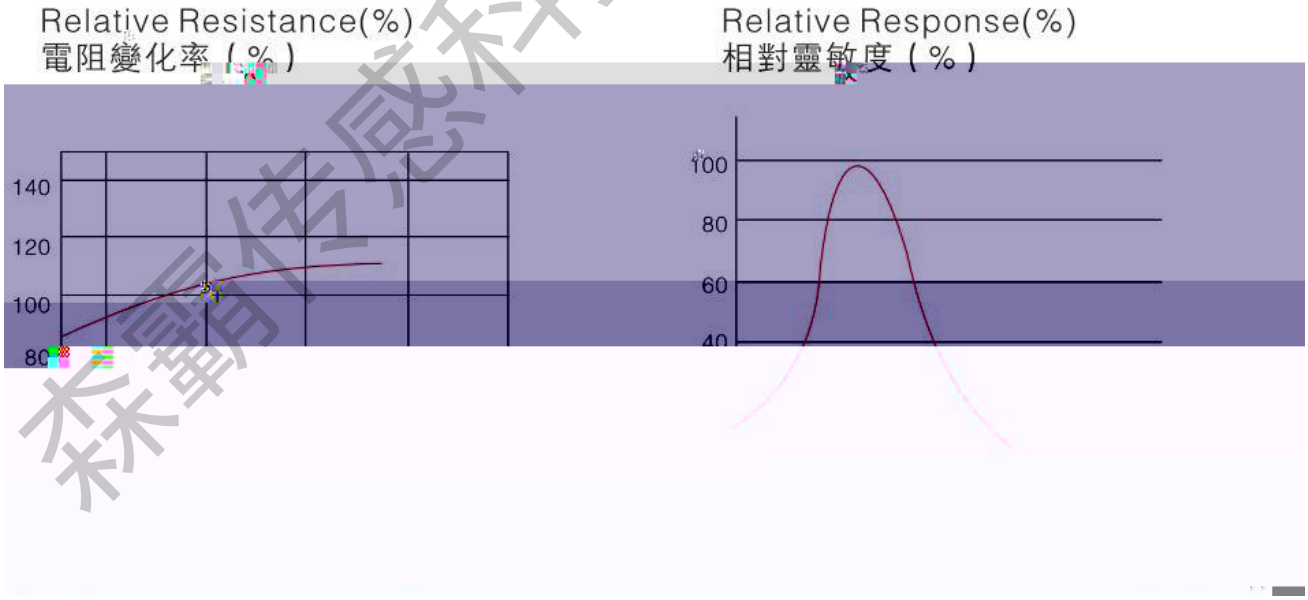

森霸传感科技股份有限公司

- -



森霸传感科技股份有限公司



- 125 250
- ≥4mm, 260
  --280 3

森霸传感科技股份有限公司