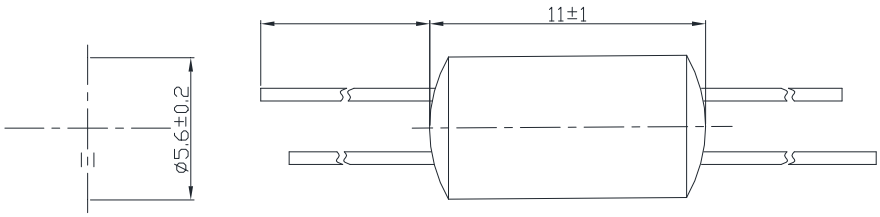
## Linear Environmental-friendly Optoisolator

# LLI 220



11±1
ø5.6±0.2

## •

| | |
|---|---|
| | LLI |
| | |
| | 25 48%--52% |
| ( )Vf | 1.8—2.2 Vdc |
| ( )IF | 0-10mA |
| Ir | Vr=5Vdc max10μA |
| VR | 5Vdc |
| | 5pF |
| | 5Vdc max30Vdc |
| | 0.1mA |
| | 10mA 90--140μA |
| | 2.5ms |
| | 300KHz |
| PD | 100mW |
| Topr | -25—+70 |
| Tstg | -30—+80 |
| ESD | 2000V |


## •

温度特性

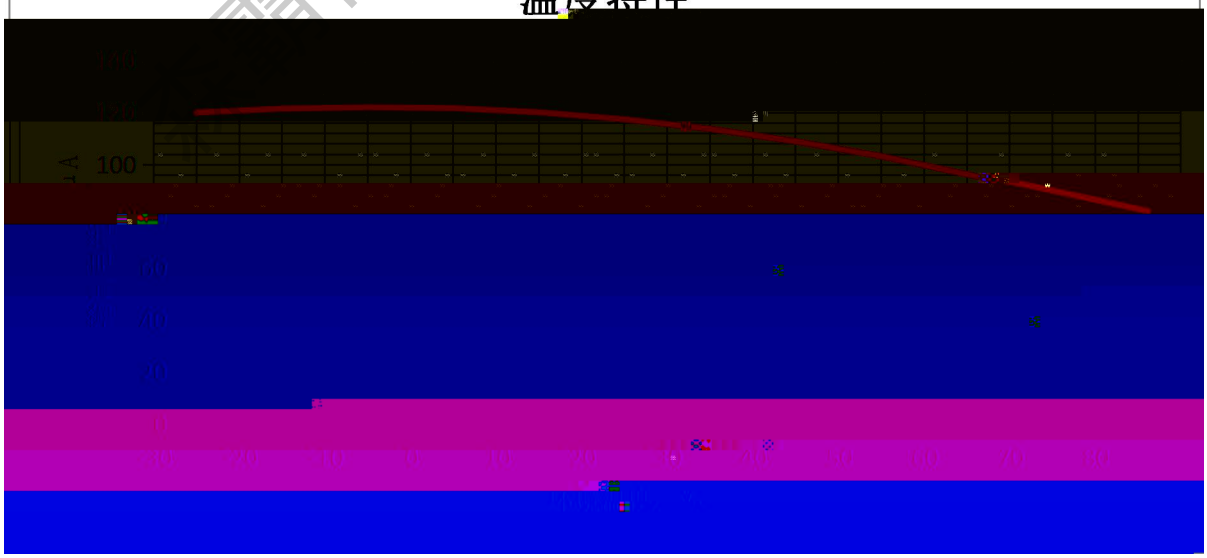


25 10mA


南霸传感科技股份有限公司

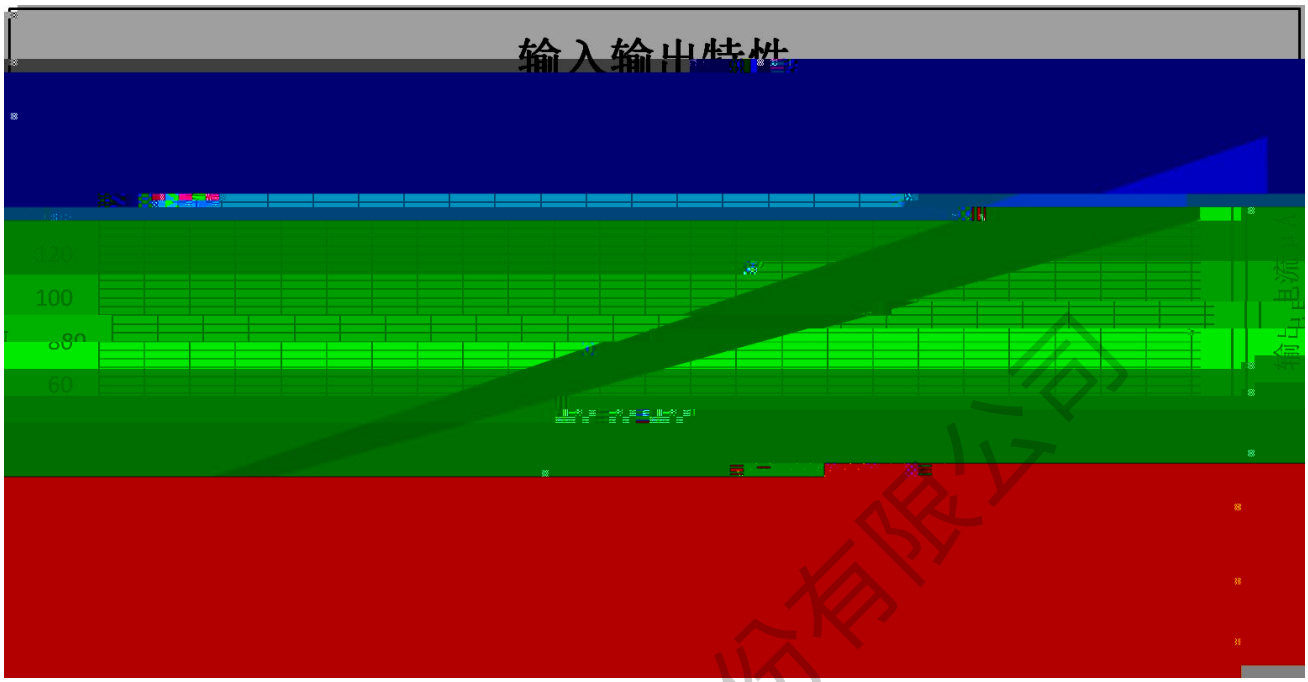



25 48%--52%

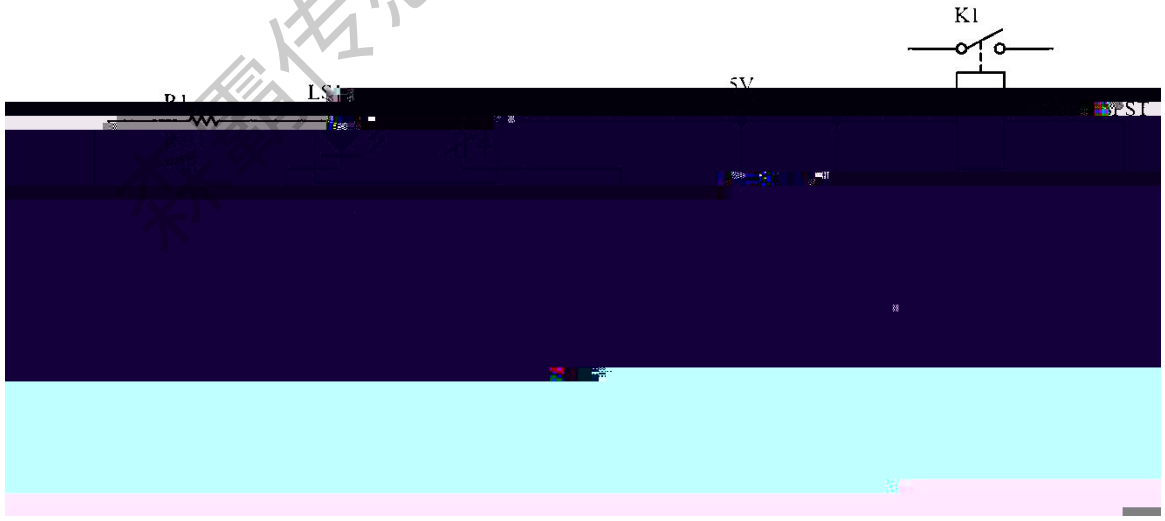


森霸传感科技股份有限公司

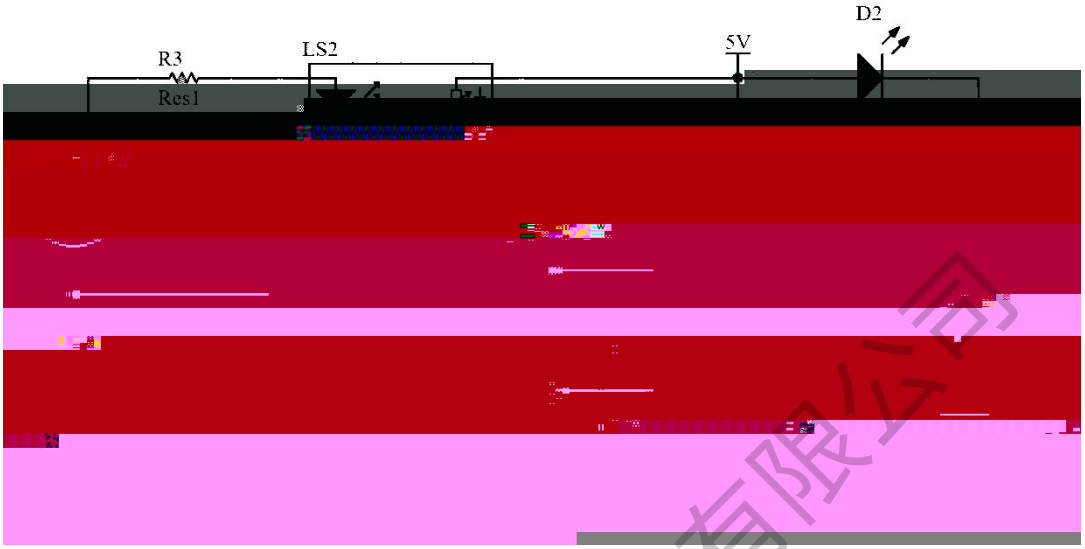


LED 100k LED

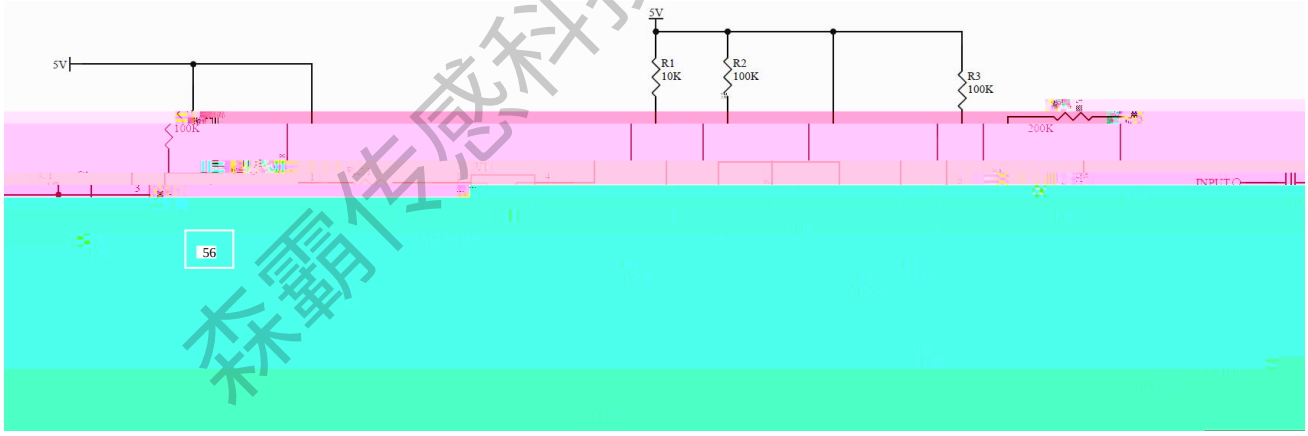


, Cds

R11 LED

R12

森霸传感科技股份有限公司